

## KARTA TECHNICZNA



Naświetlacz solarny LED



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

# VIDEX®



## GWARANCJA 2 LATA



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevrtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

## General parameters

Wymienne źródło światła nie

## Rodzaj źródła światła

Możliwość przyciemniania remote controller

Directional or non-directional light source -

Mains or non-mains light source -

Colour-tuneable light source -

Technologia LED

## Parametry elektryczne

Długość kabla 1.5 m

Displacement factor (cos φ1) -

## VIDEX-FLOOD-LED-SOLAR-HORS-500-NW

### INDEKS: VLE-FSO3-205

## Parametry fotometryczne

Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φuse) 500 Lm

Temperatura barwowa światła 5000K (neutralny biały)

Kąt rozproszenia 90°

Wskaźnik oddawania barw Ra > 80

Godziny pracy 30000 h

Cykle włącz/wyłącz 20000

Chromaticity coordinates (x) 0.34

Chromaticity coordinates (y) 0.359

R9 colour rendering index value >0

Colour consistency in MacAdam ellipses (SDCM) <6 (5000K)

Flicker metric (Pst LM) -

Stroboscopic effect metric (SVM) -

## Dodatkowe informacje

Miejsce instalacji Płaska powierzchnia, Ściana

Zakres regulacji w pionie 180°

Środowisko użytkowania na zewnątrz

Kolor obudowy Szary

Stopień IK IK07

Klasa ochrony IP IP65

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu 0.5 m

Materiał dyfuzora Plastik

Czujnik ruchu nie

# VIDEX®

## VIDEX-FLOOD-LED-SOLAR-HORS-500-NW

### INDEKS: VLE-FSO3-205

Zakres temperatur pracy	-20° +50°C
Materiał obudowy	ABS
Suitable for installation in normally flammable surfaces	Yes
Zawartość rtęci	nie

### Wymiary

Kod EAN	5904405542392
Wysokość	200 mm
Szerokość	170 mm
Głębokość	35.4 mm
Opakowanie zbiorcze	10 szt.
W paczce	1 pc.

### Znaki oznaczające towary

#### Oznakowanie opakowań

Przetwarzanie odpadów, CE, Utylizacja





**VIDEX®**


VIDEX-FLOOD-LED-SOLAR-HORS-500-NW

**INDEKS: VLE-FS03-205**

INDEKS: VLE-FSO3-205

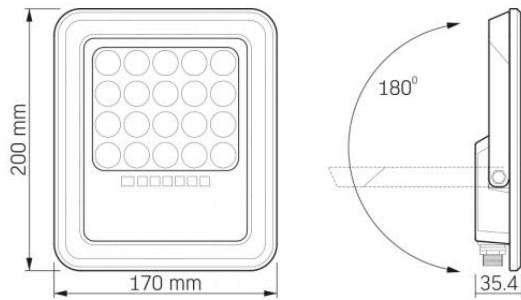

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

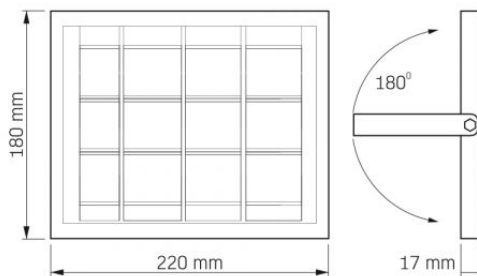

Allegro Opt Sp. z oo, Handlowa 23, 05-120 Legionowo, Polska.