






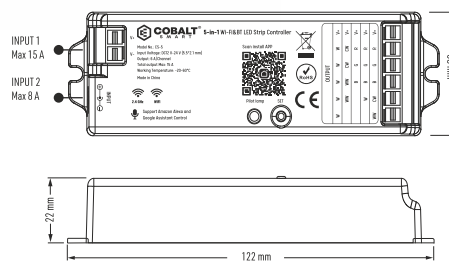


Sterownik LED COBALT ELECTRO CS-5 wykorzystujący system sterowania PWM (modulacja szerokości impulsu) służy do sterowania źródłami światła. Posiada wbudowaną bramkę WiFi, która umożliwia regulację oświetlenia za pomocą aplikacji mobilnej TUYA Smart Life oraz jest kompatybilny z pilotami radiowymi RF 2,4GHZ.



-  Support Amazon Alexa and Google Assistant Voice Control
-  Dimmable saturation control
-  Smartphone APP control
-  8 color changing modes-user-defined scene
-  RGB colors to choose
-  Group control randomly by APP
-  2.4G WiFi

COBALT ELECTRO CS-5 LED driver using the PWM control system (pulse width modulation) is used to control the light sources. It has built-in WiFi gateway that allows you to adjust the lighting via the application TUYA Smart Life mobile and compatible with RF 2.4GHZ remote controls.



| INFORMACJE / INFORMATION     |  | CS-5                                   |       |
|------------------------------|--|--|-------|
| SPECYFIKACJA / SPECIFICATION | Napięcie wejściowe<br>Input Voltage              | 12V~24V (5.5*2.1 mm wtyk DC / DC plug) |       |
|                              | Maksymalny prąd wyjściowy<br>Max. output current | 15A (6A/Channel)                       |       |
|                              | Temperatura pracy<br>Working temperature         | -20 ÷ 60°C                             |       |
|                              | Tryb komunikacji<br>Communication mode           | WiFi-IEEE 802. 11b/g/n 2. 4GHz         |       |
|                              | Zasięg RF<br>RF range                            | ≤ 30m                                  |       |
|                              | Częstotliwość PWM<br>PWM frequency               | 2kHz                                   |       |
|                              | Typ wyjść<br>Output type                         | MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCT                |       |
|                              | Indeks<br>Index                                  | 28-0000-15                             |       |
|                              | Gwarancja<br>Warranty                            | 5 lat / years                          |       |
| SPOSÓB PAKOWANIA / PACKAGING | Opakowanie jednostkowe<br>Single package         | Długość [mm]<br>Length [mm]            | 123   |
|                              |  | Szerokość [mm]<br>Width [mm]           | 40    |
|                              |  | Wysokość [mm]<br>Height [mm]           | 30    |
|                              | Opakowanie zbiorcze<br>Collective packaging      | Waga [kg]<br>Weight [kg]               | 0,065 |
|                              |  | Ilość sztuk [szt.]<br>Quantity [pcs.]  | 200   |
|                              |  | Długość [mm]<br>Length [mm]            | 430   |
|                              |  | Szerokość [mm]<br>Width [mm]           | 330   |
|                              |  | Wysokość [mm]<br>Height [mm]           | 270   |
|                              |  | Waga [kg]<br>Weight [kg]               | 16    |
|                              |  | Objętość [m³]<br>Volume [m³]           | 0,11  |