

Karta produktu



Data sheet / Produktkarte



Profil LED

Profile LED / LED-Profil

G

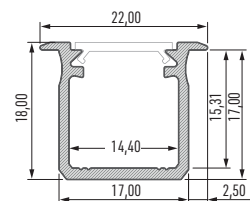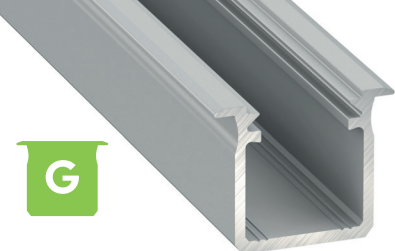

Profil LED G Profile LED G / LED-Profil G

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	CZARNY (anodowany) black (anodized) / schwarz (eloxiert)	INOX (anodowany) inox (anodized) / inox (eloxiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)	SUROWY raw / roh
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm				
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 12 mm up to 12 mm / bis 12 mm				
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil wpuszczany – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, szlępowych – oświetlenie szaf, blatów, schodów groove mounted profile – for lighting kitchens and stores – lighting for shelves, countertops, stairs / Einlegeprofil – zur Beleuchtung von Küchen, Verkaufsflächen – Beleuchtung von Schränken, Platten, Treppen				

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	LENS 15 lens 15 / lens 15	LENS 30 lens 30 / lens 30
BASIC						
✦ PMMA 95%	✦ PMMA 78%	✦ PMMA 51%	✦ PMMA 90%	✦ PMMA 83%	✦ PMMA 92%	✦ PMMA 92%
✦ PVC 88%	✦ PVC 66%	✦ PVC 44%				
✦ PC 92%	✦ PC 67%	✦ PC 36%				

Zaślepki do profilu LED G (aluminium i tworzywo sztuczne)


End caps for LED profile G (aluminum and plastic) /

Endkappen für LED-Profil G (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung			
BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber
BASIC			

Dodathi Accessories / Zubehör

włacznik bezdotykowy
contactless switch /
kontaktloser Schalter

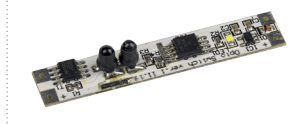

MAKSYMALNA ROZPRASZANA MOC ŹRÓDEŁ ŚWIATEŁ LED Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen			
DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur 55 °C		DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur 65 °C	
Z KLOSZEM with cover / mit Abdeckungen	BEZ KLOSZA without cover / ohne Abdeckungen	Z KLOSZEM with cover / mit Abdeckungen	BEZ KLOSZA without cover / ohne Abdeckungen
24,4 W	25,5 W	32,5 W	34 W