


2640 LED 528 LED/m COB 10W Ultra Warm White





- ✓ 5 years guarantee for IP20 LED Strips
5 lat gwarancji dla taśm LED IP20 / 5 Jahre Garantie für IP20 LED-Streifen
- ✓ 3 years guarantee for IP65HS LED Strips
3 lata gwarancji dla taśm LED IP65HS / 3 Jahre Garantie für IP65HS LED-Streifen
- ✓ Careful selection of LEDs, providing an even color of the light
Staranna selekcja diod LED, zapewniająca równomierną barwę światła / Sorgfältige ausgesuchte LED-Dioden, die eine gleichmäßige Lichtfarbe garantieren
- ✓ High quality PCB - 3oz
Wysokiej jakości podkład PCB 3oz / Hochwertiges PCB Untergrund 3oz
- ✓ Double-sided thermally conductive adhesive tape
Dwustronna termoprzewodząca taśma klejąca / Beidseitiges wärmeleitendes Klebeband



TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN



| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| LED/m | 528 | Warranty Gwarancja / Garantie | 36 months |
| Voltage Napięcie / Spannungsversorgung | 24V DC | Temperature range Zakres temperatur / Arbeitstemperatur | -20° C - +40° C |
| Power Moc / Nennleistung | 10 W/m | Color Barwa / Farbe | Ultra Warm White Ultra Ciepła / Ultra Warmweiß |
| Type of LED Typ diody / LED typ | COB | Ra | 90 CRI |
| PCB width Szerokość PCB / PCB Breite | 10 mm | ON/OFF cycle Cykl włącz/wyłącz / Ein/aus zyklus | >30000Times |
| Strip Length Długość rolki / Rollenlänge | 5m | L70/B50 lifetime Czas L70/B50 / Zeit L70/B50 | 26200 |
| Total luminous flux Całkowity strumień świetlny / Gesamtlichtstrom | 770 lm/m | Index Indeks / Index | 16-2311-02 |
| Luminous efficacy Skuteczność świetlna / Lichtausbeute | 77 lm/W | EAN | 5904405909461 |
| IP rating Stopień ochrony IP / IP-Klasse | IP20 | | |

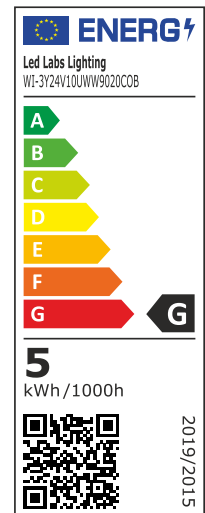

Produced in PRC for: LED Labs Sp. z o.o., Zakopiańska 2C, 30-418 Cracow, Poland

