



Karta produktu


Data sheet / Каталогная карта

Profil LED

Profile LED / Профиль LED

SOLIS

SOLIS

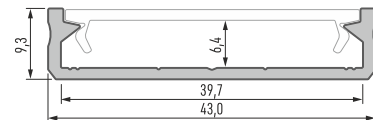

Profil LED SOLIS Profile LED SOLIS / Профиль LED SOLIS

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / белый (лакированный)	CZARNY (anodowany) black (anodized) / черный (анодированный)	INOX (anodowany) inox (anodized) / inox (анодированный)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / серебряный (анодированный)	SUROWY raw / сырой
Wymiary (mm) Dimensions (mm) / Размеры (мм)	1000, 2020, 3000				
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm) / Ширина светодиодной ленты (мм)	3 × 10				
Zastosowanie Application / Применение	profil napowierzchniowy – do oświetlenia pomieszczeń domowych, biurowych – oświetlenie wiszące surface-mounted profile – for household and office room illumination – hanging lighting / накладной профиль – для освещения жилых и офисных помещений – подвесное освещение				

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Рассеиватели

Wymiary [mm] Dimensions (mm) / Размеры (мм): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent / прозрачный	MROŻONY frozen / изморозь	MLECZNY milky / молочный	FROSTED frosted / матовый	FROSTED MLECZNY milky frosted / матовый молочный	TRANSPARENTNY transparent / прозрачный
WIDE					PRISMATIC PC
☼ PMMA 94% ☼ PVC 85% ☼ PC 91%	☼ PMMA 73% ☼ PVC 55% ☼ PC 63%	☼ PMMA 42% ☼ PVC 28% ☼ PC 29%	☼ PMMA 81%	☼ PMMA 74%	☼ PC 87%

Zaśleпки do profilu LED SOLIS (aluminium, tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne lakierowane*)

End caps for LED profile SOLIS (aluminum, plastic, plastic lacquered*) / Заглушки для профиля LED SOLIS (алюминий, пластик, пластик лакированный*)

Z OTWOREM with a hole / с отверстием				BEZ OTWORU without a hole / без отверстия			
BIAŁY white / белый	CZARNY black / черный	INOX inox / inox	SREBRNY / SZARY silver / gray / серебряный / серый	BIAŁY white / белый	CZARNY black / черный	INOX inox / inox	SREBRNY / SZARY silver / gray / серебряный / серый

Dodathi Accessories / Аксессуары

zawieszki pendants / подвесы