

LED line PRIME

Symbol: 210950

EAN: 5905378210950

**Taśma LED 480 COB 24V 3000K 11W
IP20 8mm 30m 1100lm/m PRIME**



Taśma LED LED line PRIME 480 COB o długości 30 m, zasilana napięciem 24 V DC, zapewnia efektywną moc 11 W na metr. Charakteryzuje się barwą światła 3000 K, oferując przyjemne ciepłe odcienie. Wyposażona w diody typu COB, osiąga wysoką wydajność świetlną na poziomie 1100 lm/m oraz doskonały współczynnik oddawania barw Ra wynoszący 90. Dzięki niskim wartościom UGR i zastosowanej technologii PWM eliminuje efekt migotania.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 11 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	1100
Prąd (metr)	0,46
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	2400
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	480
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2


LED line PRIME

Symbol: 210950

EAN: 5905378210950


**Taśma LED 480 COB 24V 3000K 11W
IP20 8mm 30m 1100lm/m PRIME**

Rysunek techniczny



Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

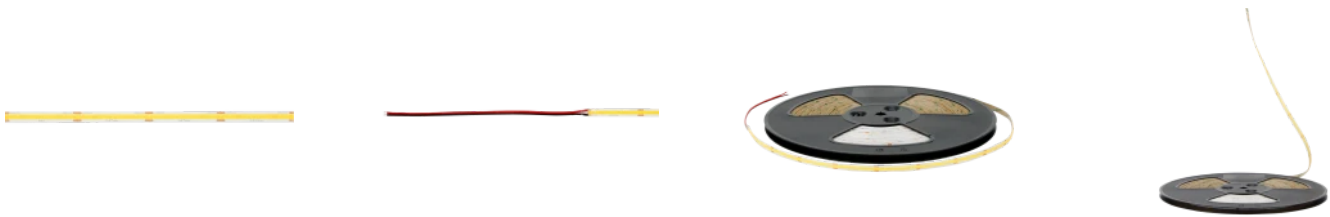


Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Waga	0,648 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	350 mm
Wysokość	290 mm
Długość	450 mm
Waga	14,26 kg



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 210950

EAN: 5905378210950

**Taśma LED 480 COB 24V 3000K 11W
IP20 8mm 30m 1100lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja